

Modello* Model * Modelo *	Dimensioni Macchina (lunghezza x larghezza x altezza) Overall Dimensions (length x width x height) Dimensiones Máquina (largo, anchura, altura)	Spessore piano vasca Floor thickness Espesor de la mesa	Spessore laterale vasca Wall thickness Espesor pared	Ruote Tyres Ruedas	Altezza coclea Auger height Altura sifón	Peso macchina Machine Weight Peso Máquina
HENOMIXER ST 5 m <sup>3</sup>	4030 x 2200 x 2400 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	2800 Kg.
HENOMIXER ST 6 m <sup>3</sup>	4030 x 2200 x 2400 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3000 Kg.
HENOMIXER ST 7 m <sup>3</sup>	4990 x 2200 x 2600 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3000 Kg.
HENOMIXER DX 5 m <sup>3</sup>	4890 x 2200 x 2350 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3050 Kg.
HENOMIXER DX 6 m <sup>3</sup>	4970 x 2200 x 2470 mm	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3100 Kg.
HENOMIXER DX 7 m <sup>3</sup>	4990 x 2200 x 2600 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3200 Kg.
HENOMIXER DX 8 m <sup>3</sup>	5050 x 2520 x 2600 mm.	20 mm.	8 mm.	10/75-15.3 18 PR	1015 mm.	3800 Kg.
HENOMIXER DX 9 m <sup>3</sup>	5430 x 2500 x 2520 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	3835 Kg.
HENOMIXER DX 10 m <sup>3</sup>	5375 x 2500 x 2620 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	3900 Kg.
HENOMIXER DX 11 m <sup>3</sup>	5480 x 2500 x 2710 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	3970 Kg.
HENOMIXER DX 12 m <sup>3</sup>	5500 x 2500 x 2880 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	4020 Kg.
HENOMIXER DX 13 m <sup>3</sup>	5555 x 2500 x 3030 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	4080 Kg.
HENOMIXER DXDC 14 m <sup>3</sup>	7110 x 2400 x 2500 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	5600 Kg.
HENOMIXER DXDC 18 m <sup>3</sup>	7110 x 2330 x 3040 mm.	20 mm.	8 mm.	400/60-15.5 14 PR	1305 mm.	5900 Kg.

\* Le dimensioni dei vari modelli possono essere modificate su richiesta del cliente. Machine dimensions can be modified upon request. Bajo pedido, se pueden modificar las dimensiones de las máquinas.  
\* Al momento dell'ordine, possibilità di richiedere tipo e numero di scarico desiderati. When ordering, please specify the type of discharge needed. Posibilidad de pedir la posición de descarga y el numero para que la maquina sea fabricada bajo pedido del cliente final.



**ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.**  
Via Cortonese, 36  
06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy  
+39 075 930 22 22  
+39 075 930 23 28  
info@enorossi.it  
www.enorossi.it

Your Enorossi Dealer:



Find us on



Design and/or specifications are subject to change without notification. Cod. 63  
Project and visual design www.maurobendandi.com

# HENOMIXER

## CARRI MISCELATORI - MIXER WAGONS - MEZCLADORES


ITA | ENG | ESP

# HENOMIXER


I carri miscelatori HENOMIXER trovano la loro ideale collocazione su allevamenti di medie e grandi dimensioni, garantendo una rapida e perfetta lavorazione dei vari prodotti destinati alla preparazione della razione alimentare. Balle cilindriche di foraggi o insilati di erba vengono facilmente trinciate grazie al loro apparato trincia-miscelatore costituito da robuste cocle verticali munite di coltelli speciali in tungsteno che garantiscono un taglio ottimale dei prodotti ed una rapida miscelazione. La razione somministrata è perfettamente miscelata, appetibile e rispetta le caratteristiche organolettiche dei prodotti. La distribuzione del prodotto viene proposta con diverse soluzioni di scarico per consentire l'ingombro minimo della macchina, fattore molto importante nelle manovre all'interno dell'allevamento laddove esistano passaggi ristretti ed esigenze specifiche.

The mixer wagons HENOMIXER find their ideal position in the medium and large farms, granting a quick and perfect integration of the different products destined to the Unifeed preparation. Round bales of forage or silage are very easily chopped thanks to the chopping-mixing equipment, consisting of strong vertical augers, equipped with special blades in tungsten which assure an optimal chopping and a quick mixing of the products. The ration given to the cows is perfectly mixed, appetizing, and respects the organoleptic characteristics of the products. The distribution of the finished product is offered with different discharge solutions, in order to keep the volume of the machine as low as possible, a basic factor in maneuvering around the farm, in case of forced narrow passages or specific needs.

Los mezcladores HENOMIXER encuentran su colocación ideal en las fincas medianas y grandes y garantizan un procesamiento rápido y perfecto de los diferentes productos destinados a la preparación de la ración alimentaria. Fardos de forraje o ensilaje de hierba se cortan muy fácilmente gracias al equipo de corte-mezcla, que consta de sifines verticales equipados con cuchillas en tungsteno especiales que aseguran un óptimo corte y una mezcla rápida. La ración es perfectamente mezclada, apetitosa y respeta las características organolépticas del producto. Se ofrece una distribución con diferentes soluciones de descarga, al fin de tener un pequeño tamaño de la máquina, factor básico en las maniobras alrededor de la granja donde hay pasajes estrechos y especiales necesidades.

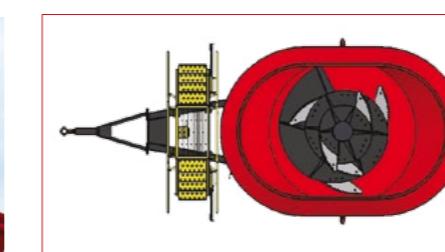

## CARRI MISCELATORI - MIXER WAGONS - MEZCLADORES

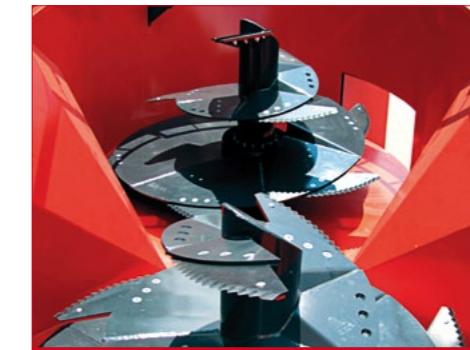

**Concezione di miscelazione a coclea verticale.**  
Polivalenza rimane la parola chiave di questa macchina. Siano razioni a base di foraggi insilati, oppure con una parte importante di fibre, la coclea calibra gli steli al bisogno e con un'eccellente qualità della miscelazione.

**Vertical auger mixing concept.** Versatility is still a key feature of this machine too. Whether the rations are silage based or contain a high proportion of fibre, the auger calibrates the fodder as required while offering excellent mixing quality.

**Sinfín vertical.** La polivalencia es el concepto de referencia de esta máquina. Ya se trate de raciones a base de forraje ensilados o con una parte importante de fibras, el sinfín calibra los tallos según las necesidades del usuario con una excelente calidad de mezcla.

Di serie nel modello DX e a richiesta nel modello ST, il dispositivo di pesatura QPR consente di gestire l'alimentazione in modo semplice per una lettura diretta delle quantità caricate e distribuite, o in modo programmabile per una gestione più completa della nutrizione.

Feeding can be managed more easily with the QPR weight system, included as standard on the DX series and available as optional on the ST series, fitted in simple mode with direct readout of the quantities loaded and distributed, or in programmable mode for more comprehensive nutrition control.

El dispositivo de pesaje QPR , incluido de serie en el modelo DX y disponible sobre pedido en el modelo ST, permite controlar la alimentación de manera sencilla para una lectura directa de las cantidades cargadas y distribuidas, o de manera programable para una gestión más completa de la nutrición.

Gli Henomixer sono dotati a seconda del modello di una singola o doppia coclea con 8 lame in tungsteno, 2 contro-coltelli meccanici nel modello STANDARD e 2 contro-coltelli uno meccanico e uno idraulico nel modello DELUX, scaletta con facile accesso, anello limitatore di scarico per evitare lo sbordamento del foraggio, due aperture di scarico, presa di forza con bullone di sicurezza, freno a mano, comando di controllo direttamente dal trattore e piede di supporto meccanico. Tutti i processi possono essere controllati visivamente dalla piattaforma di servizio. Kit luci per circolazione su strada.

The Henomixer wagons are equipped with one or two augers with 8 cutting blades in tungsten, 2 mechanical counter-blades on the STANDARD series, and one mechanical and one hydraulic counter-blade on the DELUX series, practical ladder, very useful discharge limiter ring, two discharge openings, PTO with shear bolt protection, hand brake, control by directional control valves on the tractor and mechanical support foot. All processes can be visually inspected from the service platform. Lights for travelling on the roads.

Los Henomixer están equipados con un sólo sinfín o doble sifines dependiendo del modelo de máquina, todos con 8 cuchillas en tungsteno, 2 contra-cuchillas mecánicas en el modelo STANDARD y 2 contra-cuchillas una hidráulica y una mecánica en el modelo DELUX , escalera para fácil control de la zona de mezcla, anillo para limitar la caída del producto, dos aperturas de descarga de serie, toma de fuerza con protección con tornillo fusible, freno de mano, mando desde la cabina del tractor y pata de apoyo mecánica. Todos los procesos pueden ser inspeccionados visualmente de la plataforma de servicio. Luces para circular en carretera.



Modello HENOMIXER DXDC / HENOMIXER DXDC series / Modelo HENOMIXER DXDC

Su richiesta è possibile avere un alimentatore a tappeto "Carp".  
On request, it is possible to have the feeding system "Carp".  
Sobre pedido, se puede equipar con el sistema de alimentador "Carp".